

SICHERUNGSHALTER FÜR FLACHSTECKSICHERUNGEN

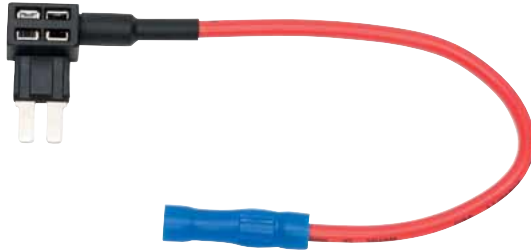


Abbildung ähnlich






Zum Anschluss zusätzlicher Verbraucher

Erweiterungselement zur Aufnahme einer zusätzlichen Sicherung für den Anschluss eines zusätzlichen Verbrauchers im vorhandenen Sicherungssockel

Stecken – fertig

- Keine Beschädigung bereits bestehender Leitungen
- Geringe Aufbauhöhe
Passt in nahezu jeden Sicherungskasten
- Optimaler Schutz
Absicherung des angeschlossenen Verbrauchers durch zusätzliche Sicherung

Stromstärke max.	10 A
Drahtquerschnitt min./max.	1,5-2,5 mm ²
Kabelquerschnitt	1,5 mm ²
Kabellänge	130 mm

	Art.-Nr.	VE	Typbezeichnung	Einbauhöhe
	0555 970 001	5	MINI	17 mm
	0555 970 002	5	ATO	22 mm
	0555 970 003	5	MICRO2	16 mm
	0555 970 004	5	MINI-FLP	13 mm
	0555 970 005	5	MICRO3	16 mm

ORSY-lagerfähig



Verbraucher an Flachsteck sicherungshalter anschließen



Vorhandene Flachstecksicherung aus dem Sicherungssockel entnehmen



Flachstecksicherungshalter in vorhandenen Sicherungssockel stecken



Geschlossener Sicherungskasten

Entnommene und zusätzliche Flachstecksicherung für angeschlossenen Verbraucher in Flachstecksicherungshalter einbringen