


HOCHTEMPERATUR- SCHUTZDECKEN

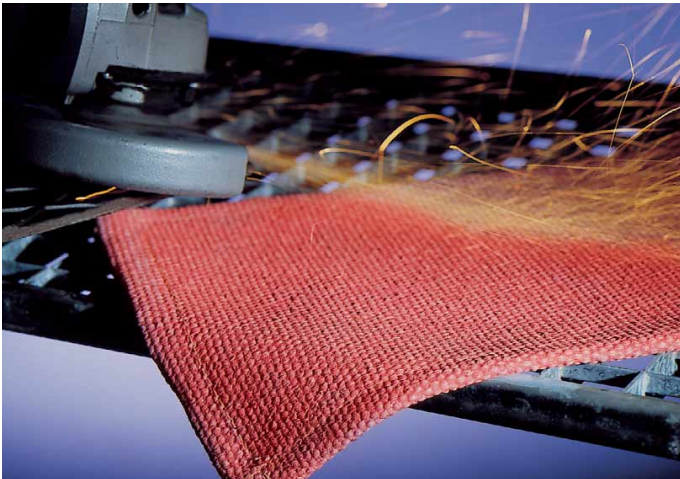

Zum Schutz von empfindlichen Bauteilen bei Schweiß- und Lötarbeiten

HTD 1000

- Geeignet für extreme Belastungen
- Einsetzbar bei Lötarbeiten an Rohrverbindungen
- Beständig gegen Funken, Schlacken, Schweißperlen und glühende Materialien
- Asbestfrei
- Anwendungstemperatur: 850°C
- Kurzzeitig: 1.000°C

Abmessung	Art.-Nr.	VE/St.
500 x 330 mm	0984 350 1	1
1.500 x 1.000 mm	0984 350	
3.000 x 2.000 mm	0984 350 0	

HTD 900

- Einsetzbar bei Lötarbeiten an Rohrverbindungen
- Beständig gegen Funken, Schlacken, Schweißperlen
- Asbestfrei
- Anwendungstemperatur: 750°C
- Kurzzeitig: 900°C

Abmessung	Art.-Nr.	VE/St.
1.500 x 1.000 mm	0984 350 3	1
3.000 x 2.000 mm	0984 350 10	