


Schlosser- winkel mit Anschlag


- Verzinkte Ausführung
→ keine Korrosion.
- Genauigkeit nach DIN 7168 m.
- Für allgemeine Schlosserarbeiten
im Werkstattbereich.

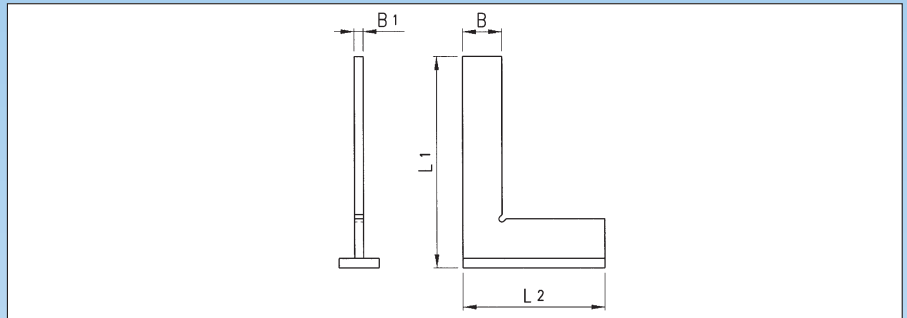

B ₁ mm	B mm	L 1 mm	L 2 mm	Art.-Nr.	
5	30	100	75	0695 940 360	1
5	30	150	100	0695 940 362	
5	30	200	130	0695 940 363	
5	30	250	160	0695 940 364	
5	30	300	180	0695 940 365	
5	30	400	230	0695 940 366	
5	30	500	280	0695 940 367	
5	30	600	330	0695 940 368	
5	30	750	375	0695 940 369	

Gehrungs- winkel mit Anschlag

- Verzinkte Ausführung
→ keine Korrosion.
- Genauigkeit nach DIN 7168 m.
- Für allgemeine Schlosserarbeiten
im Werkstattbereich.

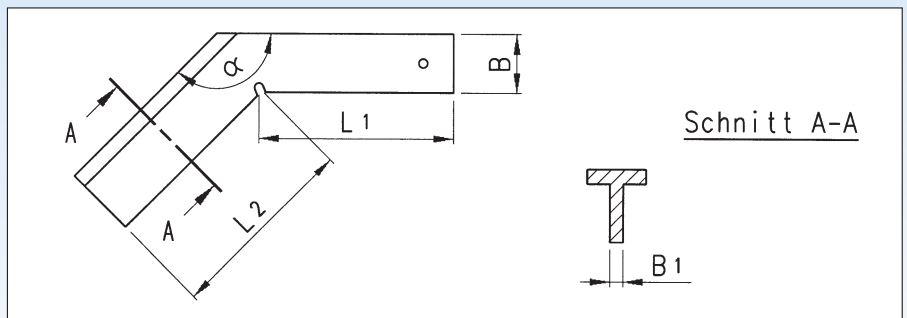

L 1 mm	L 2 mm	B mm	B 1 mm	Winkel α	B 2 mm	Art.-Nr.	
200	200	20	5	135	20	0695 940 403	1
250	250	20	5	135	20	0695 940 404	