









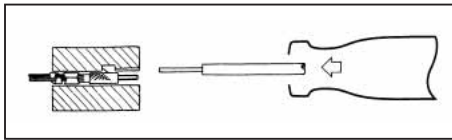

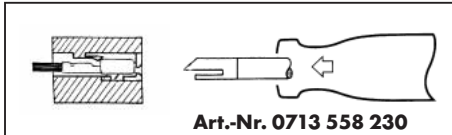


## ENTRIEGLUNGSWERKZEUGE



Für Kontakte mit einer Rastzunge/für Gehäuse mit einer Rastzunge



	Für Kontakte z. B.	Klingenbreite ca. mm	Kontakte z. B.	Kontaktmaß in mm	Art.-Nr.	VE/St.
	MQS / Micro-Timer I und ABS-Gehäuse	-		0,63 / 1,6	<b>0713 558 201</b>	1
	Flachsteckkontakte mit einer Rastzunge (Länge Werkzeugklinge: ca. 18 mm)	1,00		1,6	<b>0713 558 202</b>	1
	Flachsteckkontakte mit einer Rastzunge (Länge Werkzeugklinge: ca. 20 mm)	0,92		1,6	<b>0713 558 240</b>	1
	Junior-/Standard-Timer, DFK	1,48		2,8 / 5,8	<b>0713 558 212</b>	1
	Junior-/Standard-Timer, FASTIN-FASTON	1,89		2,8 / 5,8	<b>0713 558 213</b>	1
	Power Quadlok, diverse	2,72		5,8	<b>0713 558 214</b>	1
	Ducon	-		0,8	<b>0713 558 221</b>	1
	Ducon	-		1,5	<b>0713 558 222</b>	1
	LKS (Rastzunge im Gehäuse) bei Ford	1,48		1,5	<b>0713 558 241</b>	1
	Pit-Pod, Flachsteckhülsen mit einer Rastzunge am Kontakt und einer im Gehäuse (siehe Prinzipskizze)	-	-	6,3	<b>0713 558 230</b>	1