


# Zubehör Zweihand-Winkelschleifer

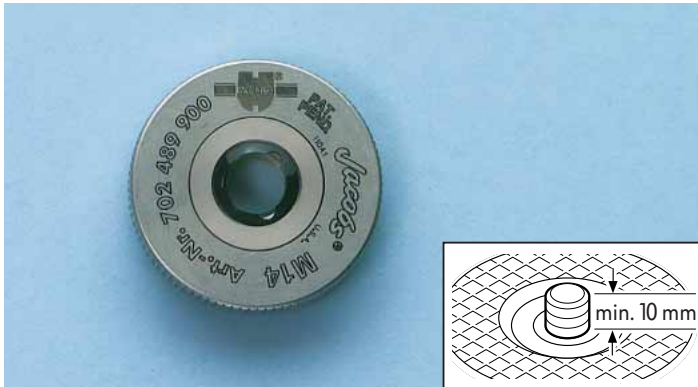


## Schnellspannmutter

**Art.-Nr. 0702 489 900**

Wird von Hand aufgedreht und wieder gelöst.  
Für Winkelschleifer 180 und 230 mm mit Spindelgewinde M 14.

### Achtung!

Nach Montage des Spannflansches und der Trenn- oder Schruppscheibe muss die freie Schleifspindellänge mindestens 10 mm betragen.

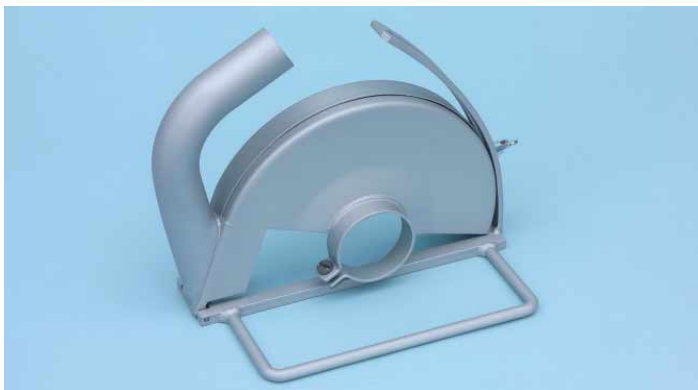

## Absaughaube

**für EWS 230(-S)**

**Art.-Nr. 0702 489 902**

- Max. Trenntiefe 42 mm bei  $\varnothing$  180 mm, 68 mm bei  $\varnothing$  230 mm.
- Robuste Stahlblech-Ausführung.
- Lackiert (Hammerschlag).
- Für alle Schlitz- und Trennarbeiten in Stein, Mauerwerk und Beton.
- Tiefenschnelleinstellung durch Flügelschraube.
- Wir empfehlen master Industriestaubsauger und das Universalanschlussstück Art.-Nr. 0702 400 247.



## Stirnlochschlüssel

**gerade, für Winkelschleifer 180 und 230 mm**

**Art.-Nr. 0702 489 904**

- Zum Festziehen der Spannmutter bei geraden Trenn- und Schruppscheiben.

**gekröpft, für Winkelschleifer 180 und 230 mm**

**Art.-Nr. 0702 489 905**

- Zum Festziehen der Spannmutter bei gekröpften Scheiben, z. B. Lamellenfächerscheiben.



## Handschutz

**Art.-Nr. 0702 489 906**

- Schützt die Hand des Anwenders bei Arbeiten mit Bürsten aller Art, z. B. Topf- und Rundbürsten.
- Kann mit dem Handgriff rechts, links oder oben anmontiert werden.

Diamant-Trennscheiben  
Trenn- und Schruppscheiben  
Lamellenfächerscheiben  
Vulkan-Fiberscheiben  
Teller für Vulkan-Fiberscheiben  
Zopf- und Rundbürsten

**Art.-Nr. 0666 1... / 0668 1...**  
**Art.-Nr. 0669 0... / 0670 0...**  
**Art.-Nr. 0578 ... / 0579 ...**  
**Art.-Nr. 0580 180 ...**  
**Art.-Nr. 0586 580 180**  
**Art.-Nr. 0714 69...**