


KNOTENKETTEN

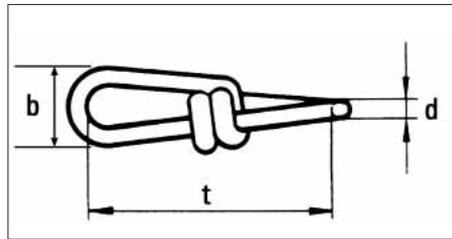

| Ø d mm | t mm | b mm | Länge m | Stahl vz., blau pass. Art.-Nr. | VE/St. |
|-----------|---------|---------|------------|-----------------------------------|--------|
| 1,6 | 23,0 | 7 | 30 | 0862 221 | 1 |
| 1,8 | 26,5 | 8 | 30 | 0862 223 | 1 |
| 2,2 | 31,0 | 10 | 30 | 0862 225 | 1 |
| 2,5 | 35,0 | 11 | 30 | 0862 227 | 1 |
| 2,8 | 39,0 | 12,5 | 30 | 0862 229 | 1 |
| 3,1 | 41,0 | 14 | 30 | 0862 231 | 1 |


nach DIN 5686 ohne Güteanforderungen

Für Abhängungen verschiedenster Art wie z. B. Beleuchtungen, Bezeichnungs-/Auszeichnungsschilder in Bau- oder Einkaufsmärkten.

Stahl verzinkt, blau passiviert

Die Ketten dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 in Verbindung mit Hebezeugen benutzt werden.

RUNDSTAHLKETTEN

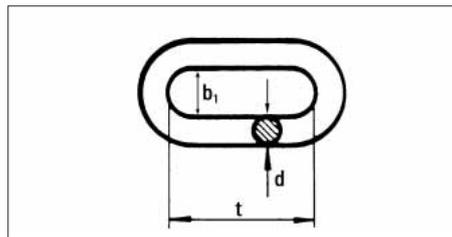

| Ø d mm | t mm | b1 mm | Beanspruchungs- grenze kN* | Länge m | Stahl feuervz. Art.-Nr. | VE/St. |
|-----------|---------|----------|-------------------------------|------------|----------------------------|--------|
| 2 | 22,0 | 3,6 | 0,2 | 30 | 0862 226 | 1 |
| 3 | 26,0 | 5,4 | 0,45 | 30 | 0862 228 | 1 |
| 4 | 32,0 | 7,2 | 0,8 | 30 | 0862 230 | 1 |
| 5 | 35,0 | 9,0 | 1,25 | 30 | 0862 232 | 1 |


nach DIN 5685 ohne Güteanforderungen in nicht geprüfter Ausführung

Für den Einsatz z. B. als Regenablaufketten, Absperrungen, Abhängung von Beleuchtungen oder Verliersicherung in Kombination mit z. B. Federsteckern und Steckbolzen.

Geschweißt, feuerverzinkt

Die Ketten nach dieser Norm sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne der DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängungen von Lasten benutzt werden.

NOT-GLIEDER

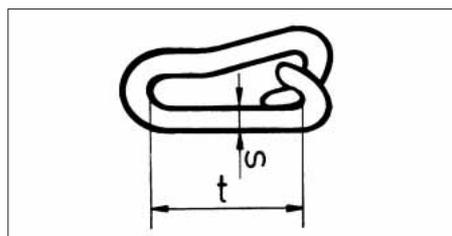

| s mm | t mm | Stahl vz., blau pass. Art.-Nr. | VE/St. |
|---------|---------|-----------------------------------|--------|
| 3,0 | 16,5 | 0862 302 | 25 |
| 5,0 | 23 | 0862 304 | 10 |

Stahl verzinkt, blau passiviert