


KABELVERBINDER, UNISOLIERT

Einzelleitungs-dichtungen (Seals)

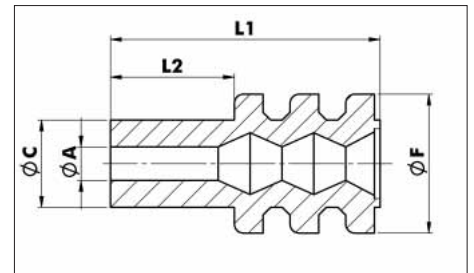

Bohr-Ø mm	Isol.-Ø A mm	Ø C mm	Ø F mm	Länge mm	Leitungstyp FLRY mm ²	Farbe	Art.-Nr.	VE/St.
3,60	1,2 - 2,1	2,60	3,90	7,60	0,35 - 1,0	grau	0558 991 403	100
4,00	1,7 - 2,1	2,90	4,50	7,00	0,75 - 1,0	rot	0558 991 404	
4,00	1,9 - 2,5	2,90	4,50	7,00	1,0 - 1,5	gelb	0558 991 405	
5,15	1,2 - 2,1	3,40	5,65	7,50	0,35 - 1,0	orange	0558 991 406	
5,15	1,7 - 2,4	3,40	6,10	7,80	0,75 - 1,5	gelb	0558 991 41	
5,15	1,9 - 3,0	3,40	5,65	7,50	1,0 - 2,5	rotbraun	0558 991 407	
5,15	2,5 - 3,3	3,40	6,10	7,80	2,5	rot	0558 991 42	
5,40	1,4 - 2,1	3,40	6,00	7,50	0,5 - 1,0	reinweiß	0558 991 408	
5,40	2,2 - 3,0	3,40	6,00	7,50	1,5 - 2,5	orange	0558 991 409	
6,70	1,2 - 2,1	4,25	7,25	7,50	0,35 - 1,0	rotbraun	0558 991 410	
6,70	1,9 - 3,0	4,25	7,25	7,50	1,0 - 2,5	grau	0558 991 411	
8,20	1,2 - 2,1	6,00	9,00	7,50	0,35 - 1,0	rapsgelb	0558 991 412	
8,20	1,9 - 3,0	6,00	9,00	7,50	1,0 - 2,5	reinweiß	0558 991 413	
8,20	2,7 - 3,7	6,00	9,00	7,50	2,5 - 4,0	rotbraun	0558 991 414	
8,20	3,4 - 4,4	6,00	9,00	7,50	4,0 - 6,0	blassgrün	0558 991 415	

AMP Micro Quadlok System (MQS) – Buchsenkontakt/Stiftkontakt

mit Rastzunge, *für Einzelleitungs-dichtungen (Seals)

Abbildung	mm ²	Seal-Ø mm	Stift-Ø mm	Werkstoff	Oberfläche	Art.-Nr.	VE/St.
	0,25 - 0,5	-	0,63	CuNiSi	Sn (verzinkt)	0558 190 233	100
	0,25 - 0,5	2,60	0,63	CuNiSi	Sn (verzinkt)	0558 190 223*	
	0,25 - 0,5	-	0,63	CuNiSi	Sn (verzinkt), vergoldet	0558 190 234	
	0,25 - 0,5	2,60	0,63	CuNiSi	Sn (verzinkt), vergoldet	0558 190 224*	
	0,5 - 0,75	-	0,63	CuNiSi	Sn (verzinkt)	0558 190 23	
	0,5 - 0,75	2,60	0,63	CuNiSi	Sn (verzinkt)	0558 190 22*	
	0,5 - 0,75	-	0,63	CuNiSi	Sn (verzinkt), vergoldet	0558 190 232	
	0,5 - 0,75	2,60	0,63	CuNiSi	Sn (verzinkt), vergoldet	0558 190 222*	
	0,25 - 0,5	-	0,63	CuNiSi	Sn (verzinkt)	0558 190 703	
	0,25 - 0,5	2,60	0,63	CuNiSi	Sn (verzinkt)	0558 190 603*	
	0,25 - 0,5	-	0,63	CuNiSi	Sn (verzinkt), vergoldet	0558 190 704	
	0,25 - 0,5	2,60	0,63	CuNiSi	Sn (verzinkt), vergoldet	0558 190 604*	
	0,5 - 0,75	-	0,63	CuNiSi	Sn (verzinkt)	0558 190 70	
	0,5 - 0,75	2,60	0,63	CuNiSi	Sn (verzinkt)	0558 190 60*	
	0,5 - 0,75	-	0,63	CuNiSi	Sn (verzinkt), vergoldet	0558 190 702	
	0,5 - 0,75	2,60	0,63	CuNiSi	Sn (verzinkt), vergoldet	0558 190 602*	

ORSY®-lagerfähig

Ergänzungsprodukte – Empfehlung:

Entriegelungswerkzeug

Art.-Nr. 0713 558 201

Einzelleitungs-dichtungen

Art.-Nr. 0558 991 403