

ADR-Kabelverbindungs-dosen

Allgemeine Daten:

- Material Gehäuse: wassergeschützt, Kunststoff
- Material Deckel: Aluminium
- Verschluss: 2 Klemmbügel
- Befestigung: 2 Bohrungen 5,5 mm, Achsabstand 100 mm.



ADR-Ausführung mit 4 Ein-/Ausgängen, unbestückt

- Anschluss: 4 Bohrungen Ø 18,5 mm für PG 11-Verschraubungen (nicht enthalten) (Aufbohrungen von PG 11 auf PG 13,5 möglich).
- Steckesatz: Art.-Nr. 0510 962 032 oder (nicht enthalten) Art.-Nr. 0510 960 048.
- Außenmaße LxBxH: 155 x 93 x 55 mm.

Art.-Nr. 0510 961 04 VE/St. 1



ADR-Ausführung mit 8 Ein-/Ausgängen, unbestückt


- Anschluss: 8 Bohrungen Ø 18,5 mm für PG 11-Verschraubungen (nicht enthalten) (4 Aufbohrungen von PG 11 auf PG 13,5 möglich).
- Steckesatz: Art.-Nr. 0510 962 056 oder (nicht enthalten) Art.-Nr. 0510 962 084 oder Art.-Nr. 0510 962 112.
- Außenmaße LxBxH: 190 x 135 x 80 mm.

Art.-Nr. 0510 961 08 VE/St. 1

ADR-Komplett-dosen

Allgemeine Daten:


- Material Gehäuse: wassergeschützt, Kunststoff
- Material Deckel: Kunststoff
- Schutzklasse: IP 69 K

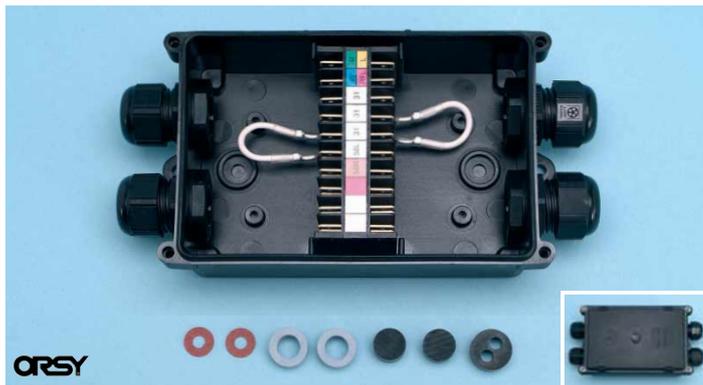

ADR-Ausführung mit 4 Ein-/Ausgängen, komplett bestückt

- Anschluss: 4 M 20 x 1,5 Verschraubungen (alternativ passen auch: PG 13,5-Verschraubungen).
- Steckesatz: Art.-Nr. 0510 962 080.
- Verschluss: 4 Schrauben.
- Außenmaße LxBxH: 158 x 99 x 63 mm.
- Befestigung: 2 Bohrungen 5,5 mm, Achsabstand 150 mm.
- Beipack: Dichtverschlüsse 3 x M 20, 1 Mehrfachdichteinsatz, 4 Schrauben 4 x 20, A2, 2 Dichtscheiben.

Art.-Nr. 0510 961 040 VE/St. 1

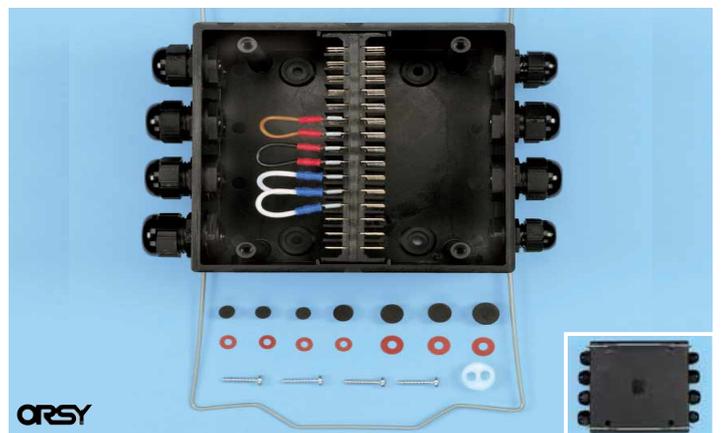

ADR-Ausführung mit 16 Ein-/Ausgängen, komplett bestückt

- Anschluss: 10 PG 9-Verschraubungen, 5 PG 13,5- Verschraubungen, 1 PG 16-Verschraubung (4 Aufbohrungen von PG 9/ PG 13,5 auf PG 16 möglich).
- Steckesatz: Art.-Nr. 0510 962 120.
- Verschluss: 2 Klemmbügel oder 4 Schrauben.
- Außenmaße LxBxH: 167 x 157 x 99 mm.
- Befestigung: 4 Bohrungen 5,5 mm, Achsabstand 65/110 mm.
- Beipack: Dichtverschlüsse 4 x PG 9, 2 x PG 13,5, 1 x PG 16, 1 Mehrfachdichteinsatz, 4 Schrauben 4 x 20, A2.

Art.-Nr. 0510 961 16 VE/St. 1