


## PTFE-SEELE ALU-BRENNER SET

Drahtführung zum Umrüsten für Aluminiumschutzgasschweißdraht

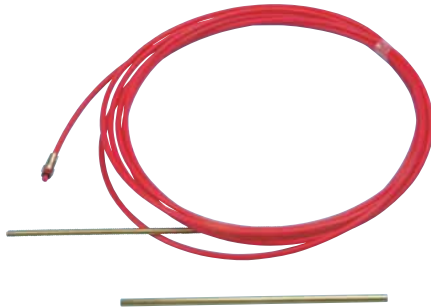

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Art.-Nr.</b>                                | <b>0984 300 05</b> |
| <b>VE</b>                                      | 1                  |
| <b>Geeignet für Drahtdurchmesser min./max.</b> | 1-1,2 mm           |
| <b>Länge</b>                                   | 4 m                |

### Hinweis

Die PTFE-Seele muss bis an die Drahtführungsrolle geführt werden. Anstelle des Kapillarrohres wird das anzupassende Stützrohr als Durchmesserausgleich und zur Stabilisierung verwendet. (Nur bei PTFE-Seelen bis 4,0 mm Außendurchmesser.)

## PTFE-SEELE EDELSTAHL-BRENNER SET

Drahtführung zum Umrüsten für Edelstahlschutzgasschweißdraht



|              |     |
|--------------|-----|
| <b>Länge</b> | 5 m |
|--------------|-----|

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Art.-Nr.</b>                                | <b>0984 300 06</b> | <b>0984 300 07</b> |
| <b>VE</b>                                      | 1                  | 1                  |
| <b>Geeignet für Drahtdurchmesser min./max.</b> | 0,6-1 mm           | 1-1,2 mm           |

### Hinweis

Die PTFE-Seele muss bis an die Drahtführungsrolle geführt werden. Anstelle des Kapillarrohres wird das anzupassende Stützrohr als Durchmesserausgleich und zur Stabilisierung verwendet. (Nur bei PTFE-Seelen bis 4,0 mm Außendurchmesser.)