


AUFHÄNGEKOPF OHNE FLACHSTELLE FK 10

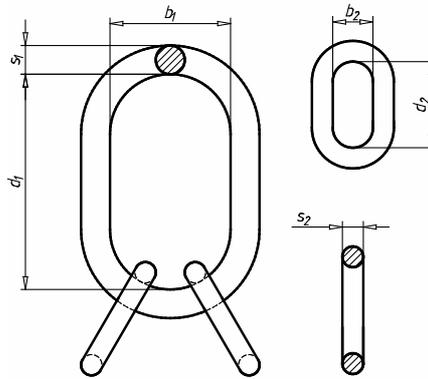

Aufhängung für Hebeketten 3/4 Strang

- Festigkeitsklasse 10
- Orange lackiert

Leistungsnachweis

- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln

Art.-Nr.	5162910206	5162910208	5162910210	5162910213	5162910216	5162910218	5162910220	5162910222	5162910226
VE	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ringbreite (s1)	18 mm	22 mm	26 mm	32 mm	32 mm	45 mm	50 mm	50 mm	57 mm
Innendurchmesser (d1)	135 mm	160 mm	180 mm	200 mm	260 mm	340 mm	350 mm	350 mm	400 mm
Innenbreite (b1)	75 mm	90 mm	100 mm	110 mm	140 mm	180 mm	190 mm	190 mm	200 mm
Materialstärke Hakenkopf (s2)	13 mm	16 mm	18 mm	22 mm	26 mm	32 mm	32 mm	36 mm	40 mm
Innendurchmesser 2 (d2)	54 mm	70 mm	85 mm	115 mm	140 mm	150 mm	150 mm	170 mm	170 mm
Gliedbreite (innen) (b2)	25 mm	34 mm	40 mm	50 mm	65 mm	70 mm	70 mm	75 mm	75 mm
Produktgewicht (per Stück)	1125 g	2175 g	3405 g	5945 g	9940 g	18900 g	23300 g	25800 g	35200 g
Tragfähigkeit bei Neigungswinkel 0-45° (WLL)	4000 kg	5300 kg	8000 kg	14000 kg	21200 kg	26500 kg	33600 kg	40000 kg	55650 kg
Tragfähigkeit bei Neigungswinkel 45-60° (WLL)	2850 kg	3750 kg	6000 kg	10000 kg	15000 kg	19000 kg	24000 kg	28500 kg	39750 kg