

Gitterfolie

Robuste Abdeckfolie für den vielseitigen Einsatz

- Schnee-, wind- und regendicht
- Durch die halbtransparente Folie ist eine Durchsicht möglich




Werkstoff	PE - Polyethylen
Breite	2 m
Folientyp	90
Toleranz Materialstärke	5 %
Temperaturbeständigkeit min.	-40 °C
Temperaturbeständigkeit max.	80 °C

Länge	Fläche	Art.-Nr.	VE
50 m	100 m ²	0818 011 090	100
100 m	200 m ²	0818 010 090	200

Details/Anwendung

Temporäres Abdecken von Fenster-, Türen-, Zwischenwand- und anderen Bauteilöffnungen während des Baus oder etwaigen Baustillständen.

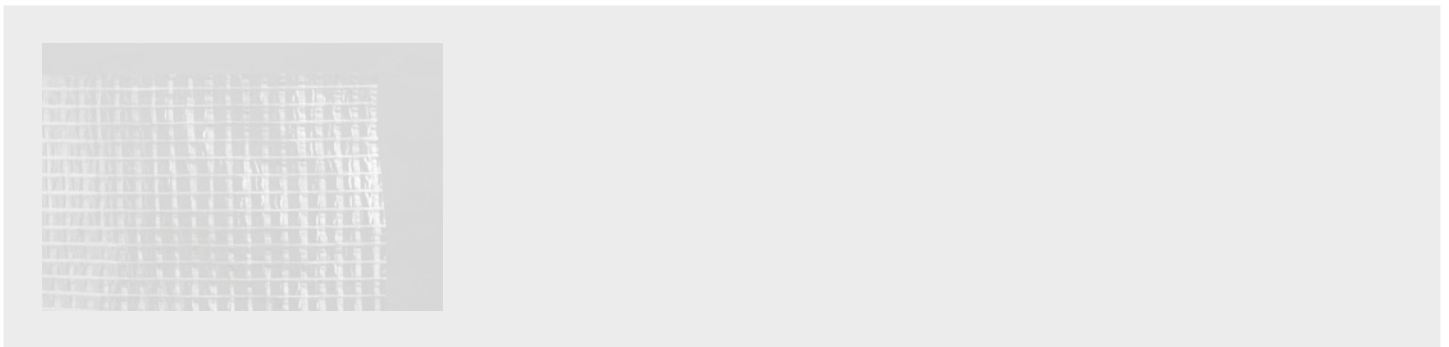

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Teppichmesser	0715 66 01