


MAGNET-WASSERWAAGE

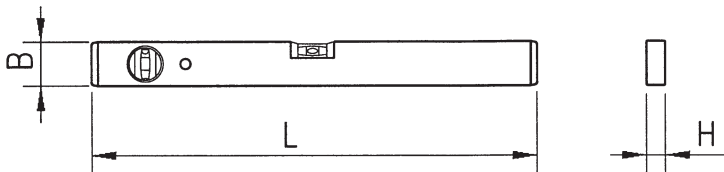

Stabile Ausführung mit haftstarken Magneten

Sehr gute Ablesbarkeit und lange Lebensdauer

Libellenblock aus Acrylglas mit eingelegten, korrosionsfreien Ableseringen

Keine Verfärbung der Flüssigkeit, höchste Präzision bei Temperaturschwankungen

Fluoridierende Libellenflüssigkeit mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung

Sehr leistungsstarke Magnete, kein Verrutschen auf metallischen Oberflächen

Seltenerd-Magnete

Hohe Genauigkeit

Stabiles Leichtmetallprofil-Rechteckprofil mit gefräster Messfläche (bis 120 cm)

Sehr glatte Oberfläche, dadurch leichte Reinigung

Elektrostatische Pulverbeschichtung

Art.-Nr.	0714 644 304	0714 644 306	0714 644 308	0714 644 310	0714 644 312	0714 644 318
VE	1	1	1	1	1	1
Länge (L)	40 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	180 cm
Höhe (H)	20 mm	20 mm	20 mm	50 mm	20 mm	20 mm
Breite (B)	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Anzahl Magnete	2 Stck.	2 Stck.	4 Stck.	4 Stck.	4 Stck.	6 Stck.
Messgenauigkeit (pro Länge)	0,5 mm/m	0,5 mm/m	0,5 mm/m	0,5 mm/m	0,5 mm/m	0,5 mm/m
Messgenauigkeit Überkopfmessung (pro Länge)	0,75 mm/m	0,75 mm/m	0,75 mm/m	0,75 mm/m	0,75 mm/m	0,75 mm/m
Messgenauigkeit Grad	0,029 Grad/degree	0,029 Grad/degree	0,029 Grad/degree	0,029 Grad/degree	0,029 Grad/degree	0,029 Grad/degree
Messgenauigkeit Überkopfmessung Grad	0,043 Grad	0,043 Grad	0,043 Grad	0,043 Grad	0,043 Grad	0,043 Grad