

KL2001

Der NORDIC LIGHTS® KL2001 LED-Arbeitsscheinwerfer ist eine kostengünstige Erweiterung für Ihre Beleuchtungsanforderungen. Der KL2001 entspricht den grundlegenden Anforderungen an Hochleistungsbeleuchtungen und ist der richtige Scheinwerfer, wenn es um den Austausch von Halogen-Arbeitsscheinwerfern geht.



Nicht alle Produkte sind in allen Märkten erhältlich. Durch kontinuierliche Verbesserung der Produkte ändern sich deren Spezifikationen und Design. \nAlle Werte sind Nominalwerte. Die Abbildungen zeigen nicht unbedingt das Design jeder Version und einige Funktionen sind versionsspezifisch. Der Lumen-Output variiert je nach Linsenfarbe.

SPEZIFIKATIONEN

Theoretische Lichtausbeute	1900 lm	Schlag- und Stoßfestigkeit	60G
Lichtausbeute im Betrieb	1200 lm	Vibrationsresistenz	8Grms 24-2000Hz
Farbtemperatur	5700 K	Streuscheibe	PC
Nominale Spannung (GS)	12 - 24 V	Gehäuse	Aluminium
Eingangsspannungsbereich (GS)	9 - 16 V 18 - 32 V	Gewicht	0.5 kg
Leistungsverbrauch	20 W	Internationale Schutzart	IP68, IP6K9K
Nomineller Strom bei	24V=0.8A, 12V=1.7A	Salznebel	ISO 9227 240H
Anschluss	Built-in Deutsch DT-2 (2-pin)	EMV	CISPR 25 Class 5, EN12895, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2
Elektronik	Isolated	Einsatztemperaturen	-40°C... +85°C (Überhitzungsschutz)
Montage / Befestigung	Einzelne Schraube M10	Artikelnummer	Wide Flood: 982-601B, Flood: 982-603B

ANSCHLUSS




HAUPTMERKMALE


- Kosten effektiv
- Lichtausbeute im Betrieb: 1200lm
- Dimmbar

LICHTBILDER


**KL2001 1200lm
Wide Flood**

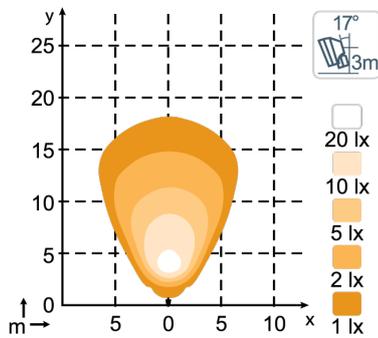

**KL2001 1200lm
Flood**

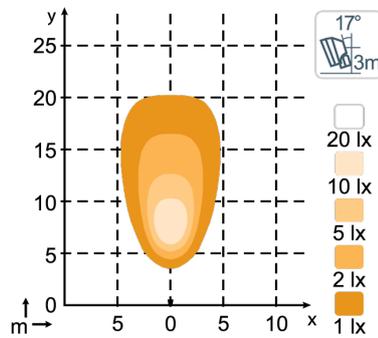

**KL2001 900lm
Diffused**

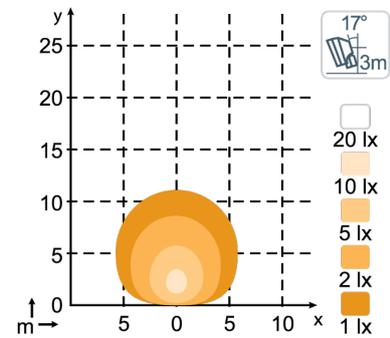

ABMESSUNGEN

